

Monteringsanvisning flyttbar hydda

2,85x4,5m



- 4st bågar (3 standard, 1 gavel med beslag till gavelstolpar)
- 8st sidstolpar
- 2st balkar till bottenram gavel 285cm
- 2st bottenram sida 450cm
- 2st gavelstolpar 50x50cm fyrkantsrör
- 4st beslag för bottenram och jordspett
- 4st reglar 480cm
- 6st takplåtar 322cm
- 2st sidplåtar 458cm (4st vid förhöjd hydda)
- 1st gavelplåt 283cm (2st vid förhöjd hydda)

- 2st vinkelbleck 60x60x2050mm till hörn
- 1. 22st bult 12x30mm
- 2. 8st bult 1x25mm
- 3. 16st vagnsbult 8x50mm
- 4. 30st m12 mutter
- 5. 150st farmarskruv 4,8x35mm för infästning plåt i träregel
- 6. 30st farmarskruv för infästning i stål
- 7. 40st överlappsskruv till vinkelplåt



Tillse att samtligt material är medsänt. Saknas något vänligen meddela oss på info@raisab.com så kompletterar vi ordern!

Monteringen sker i 7 steg:


- 1) Bottenram
- 2) Sidstolpar
- 3) Bågar
- 4) Reglar
- 5) Takplåtar
- 6) Sid och gavelplåtar
- 7) Vinkelbleck och hörnbleck

Tillbehör:


- Hjulbeslag och hjul
- Ljusinsläpp
- 75cm förhöjning


Lycka till och hör av dig om du har frågor!

Sida 2

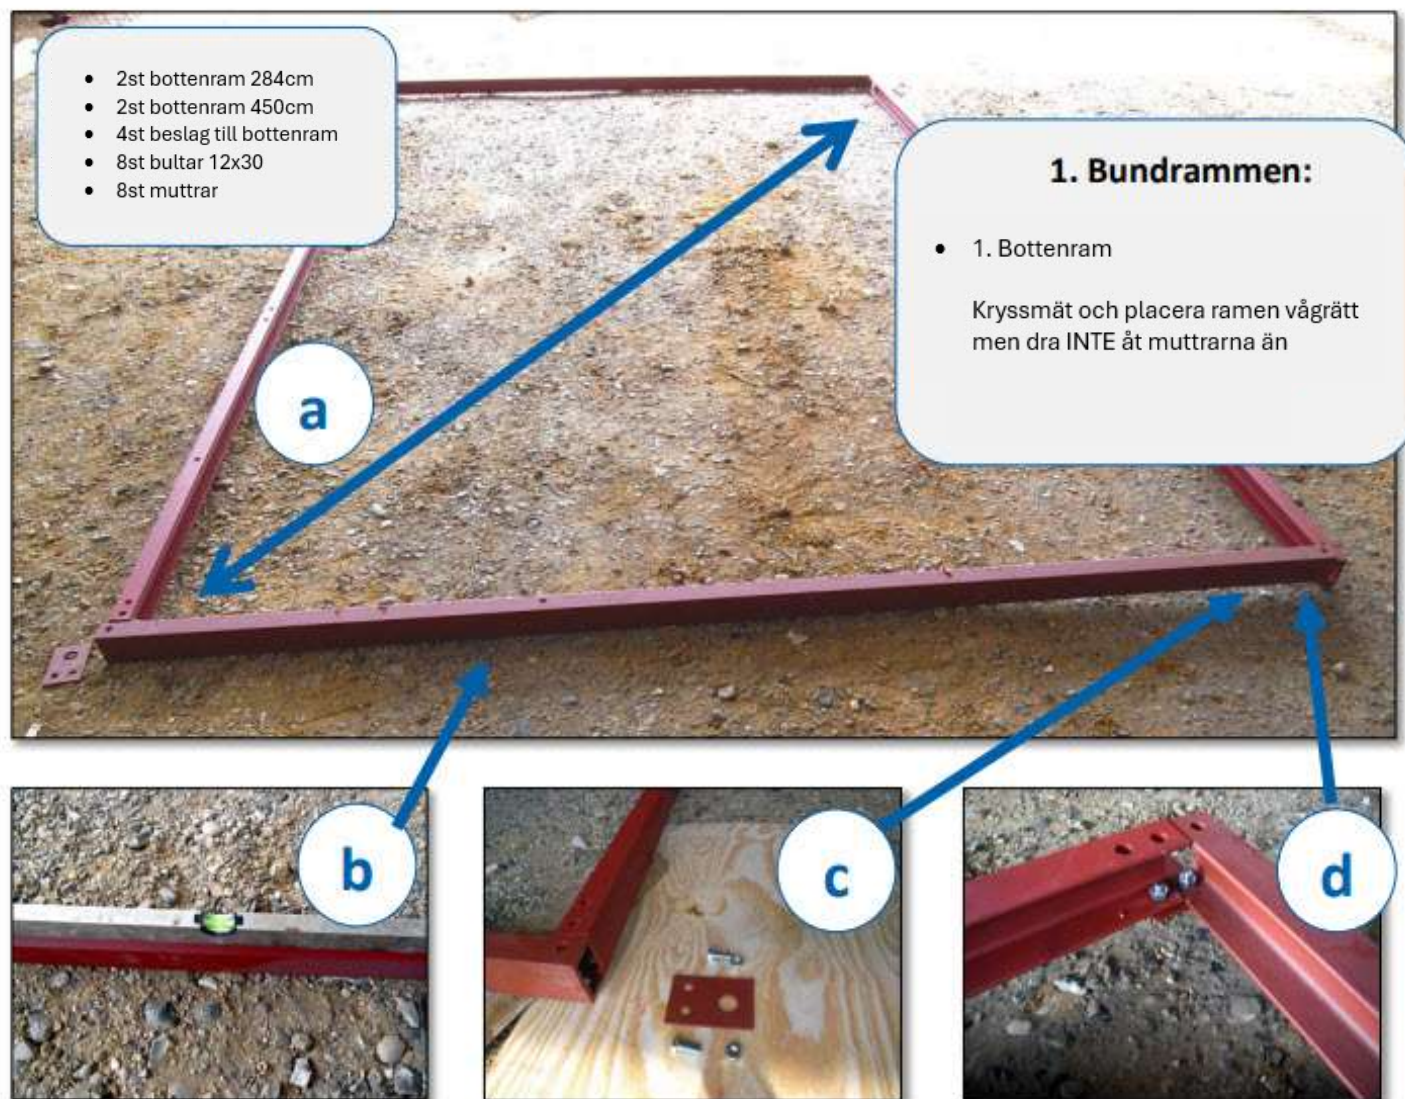


Vid köp av hjulset, monteras beslagen till dessa nu. (se sida 9)

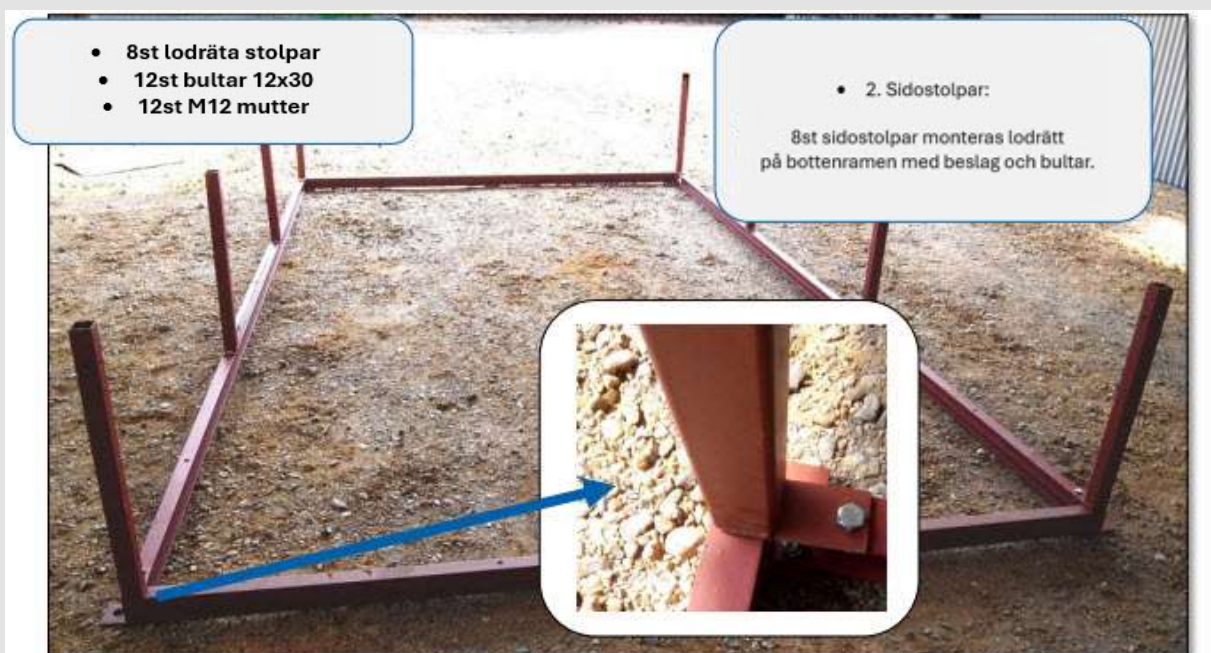

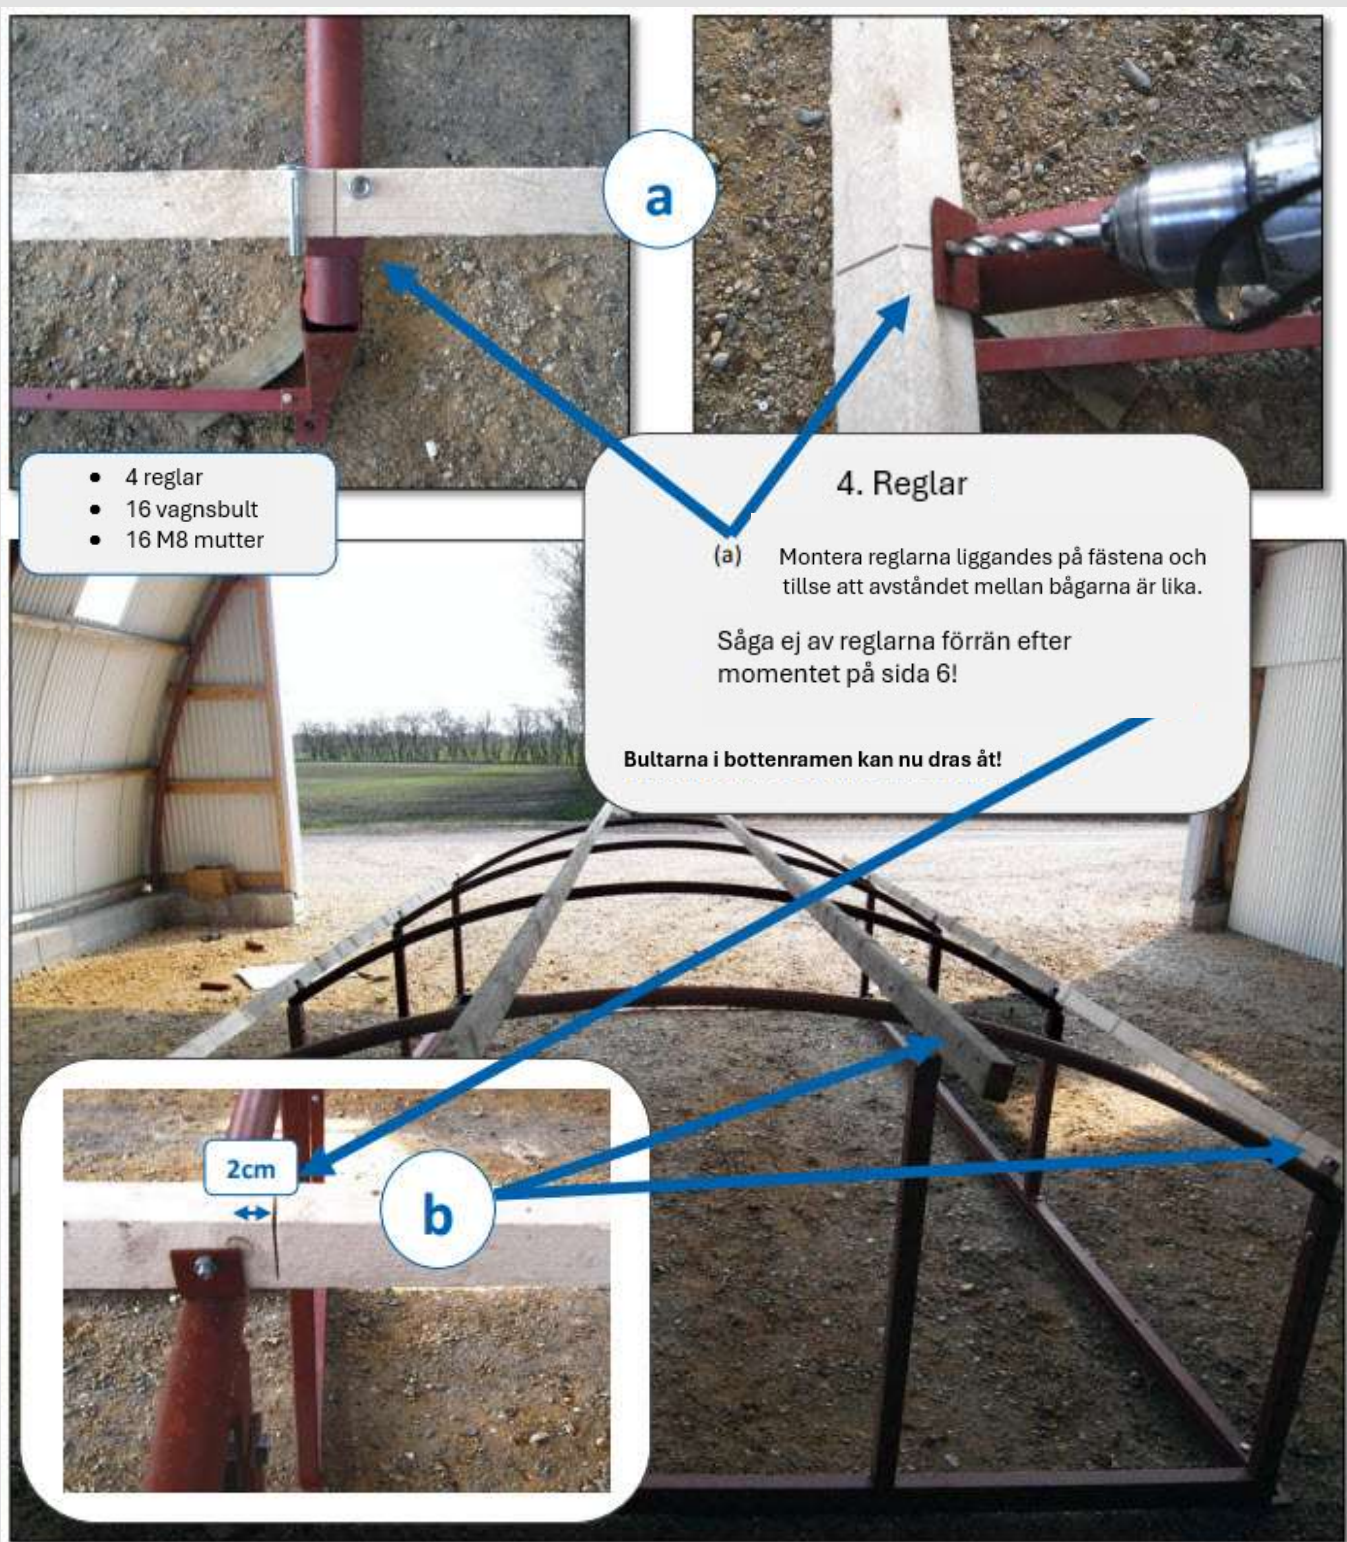





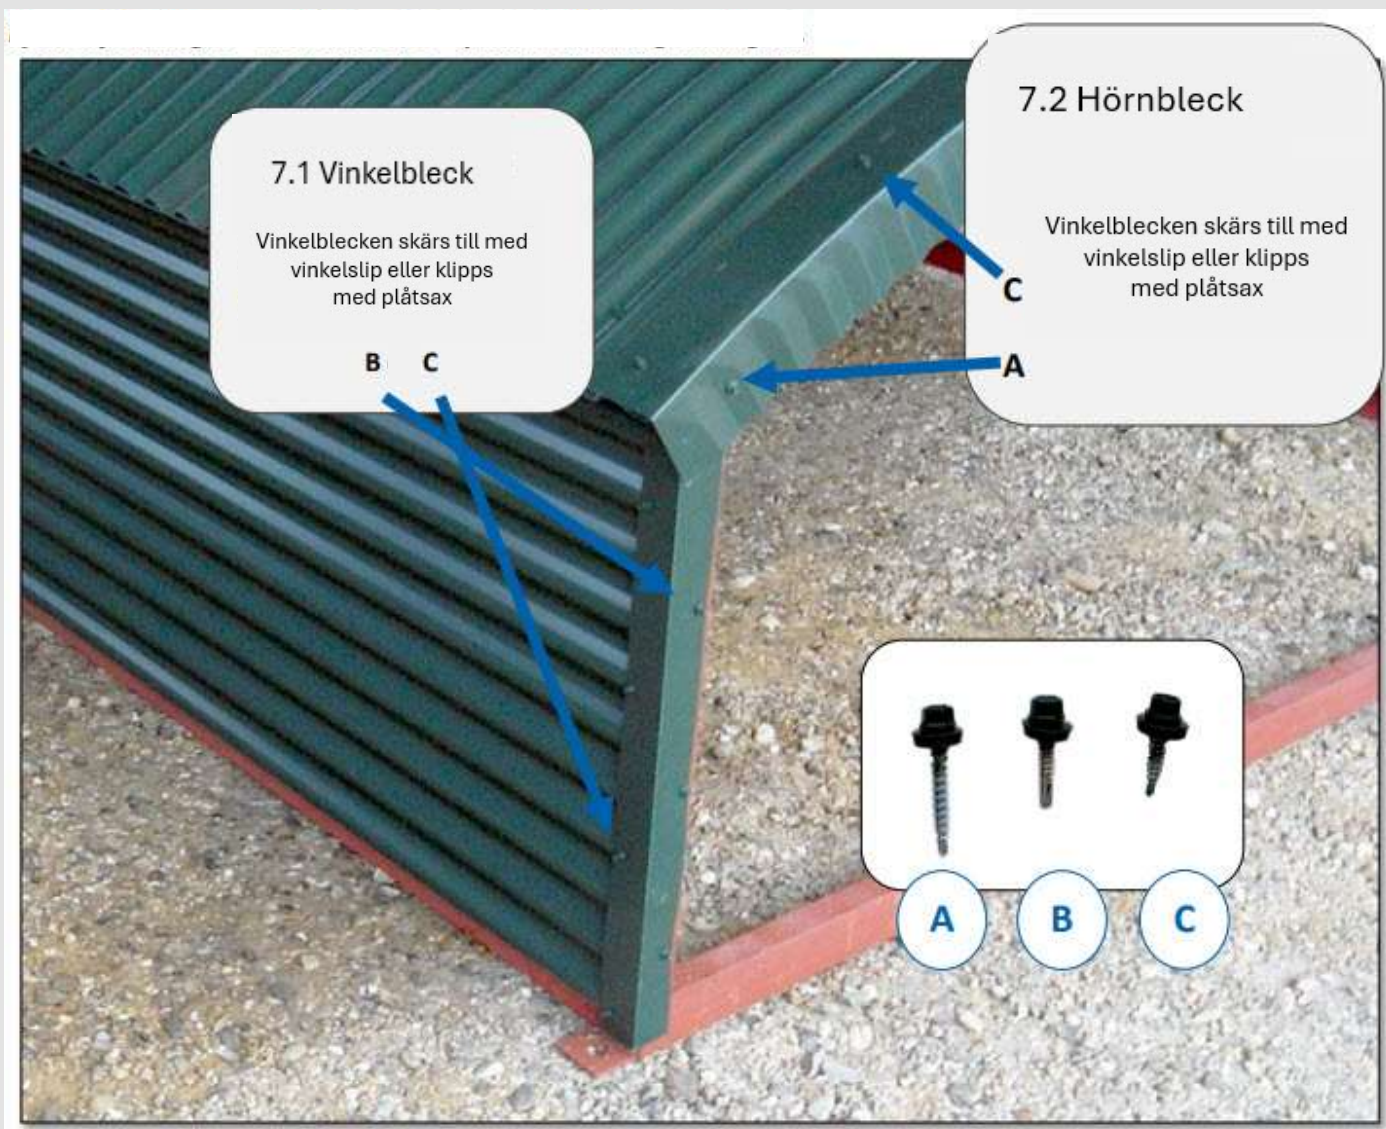

- 2st monteringsbeslag
- 2st axlar med hjul
- 2st fästen med bultar

Hjulset

Hjulsetet monteras längs bak på kortsidan i bottenramen



Bleck
Distans



